

# Teslights+



LED  
2G11

Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas de las características técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.



Mayo 2019

Por información adicional, por favor contáctenos en  
[www.teslights.com](http://www.teslights.com) - [info@teslights.com](mailto:info@teslights.com)



## Descripción del Producto

El 2G11 LED de Teslights está diseñado para reemplazar la iluminación fluorescente convencional con elementos de calidad y rendimiento superiores, que lleva a una ventaja económica sustancial, ahorros monetarios cuantificables, reducción de consumo de energía, vida útil prolongada y una mejor calidad de iluminación.

2G11 de Teslights es amigable con el medio ambiente, diseñado para durar y resistir golpes, impactos y vibraciones.

Fabricado en Teslights bajo los más estrictos controles de calidad, el 2G11 está disponible en líneas Estándar y Premium.




## Principales Características

- **Utiliza terminales de 4 pines**
- **Proceso de fabricación modular**
- **Driver de alta eficacia**
- **5 años de garantía de fábrica**

## Especificaciones del Producto

<b>Paquete LED:</b>	SMD 2835
<b>Consumo de energía:</b>	15 - 24W ±5%
<b>Voltaje:</b>	100~277V AC 50/60Hz
<b>Eficiencia:</b>	Hasta 140 lm/W
<b>THD:</b>	<15%
<b>P.F.:</b>	>0.90
<b>CRI:</b>	>80
<b>Dimerizable:</b>	No
<b>Material:</b>	Estructura de aluminio 6030 y cubierta de policarbonato
<b>Ángulo de dispersión:</b>	120°
<b>IP rating:</b>	IP44
<b>Fire rating:</b>	UL94V0
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-20°C ~ + 50°C

## Medidas del Producto

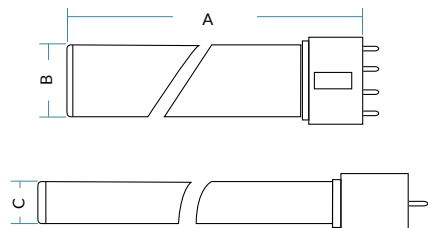

Modelo	Medidas (AxBxC)
2G11 15W- 18W	410 x 38 x 29 mm
2G11 22W- 24W	535 x 38 x 29 mm



## Guía de Pedido


Ejemplo: 2G11S18M120C40

Tipo	Dimerizable No Dimerizable	Watts	Driver/Voltaje	Eficiencia	Cubierta	CCT	
<b>2G11</b>	<b>S</b>	<b>18</b>	<b>M</b>	<b>120</b>	<b>C</b>	<b>40</b>	
<b>2G11</b>	<b>S</b>	No Dimerizable	<b>M</b>	Interno 100-277V 50/60Hz	<b>C</b>	Transparente Opaca	<b>18</b> 18 W
		<b>20</b> 20 W					
		<b>22</b> 22 W					
		<b>24</b> 24 W					
		<b>15</b> 15 W					
<b>100</b> 100 lm/W	<b>C</b>	Transparente	<b>30</b> 3000 K				
<b>120</b> 120 lm/W			<b>40</b> 4000 K				
<b>126</b> 126 lm/W	<b>C</b>	Transparente	<b>50</b> 5000 K				
<b>140</b> 140 lm/W			<b>60</b> 6000 K				
							<b>40</b> 4000 K



## Diagrama polar fotométrico


Ejemplo: 2G11S22M100C40

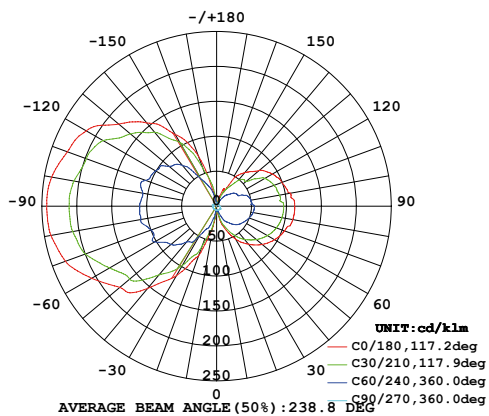

**NOTA:** Si necesita información fotométrica de este u otro producto no dude en contactarnos.



# Teslights+

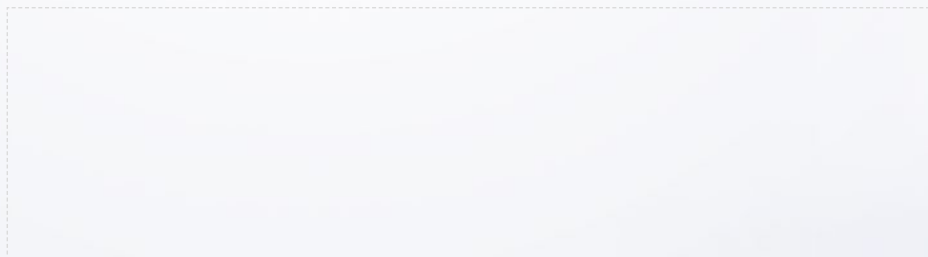

## World Headquarters

3345 Industrial Dr.

Building #16

Santa Rosa, CA 95403, USA

+1 844 TESLITE

[www.teslights.com](http://www.teslights.com) - [info@teslights.com](mailto:info@teslights.com)