Teslights
Marine Lighting

LED DECK LIGHT

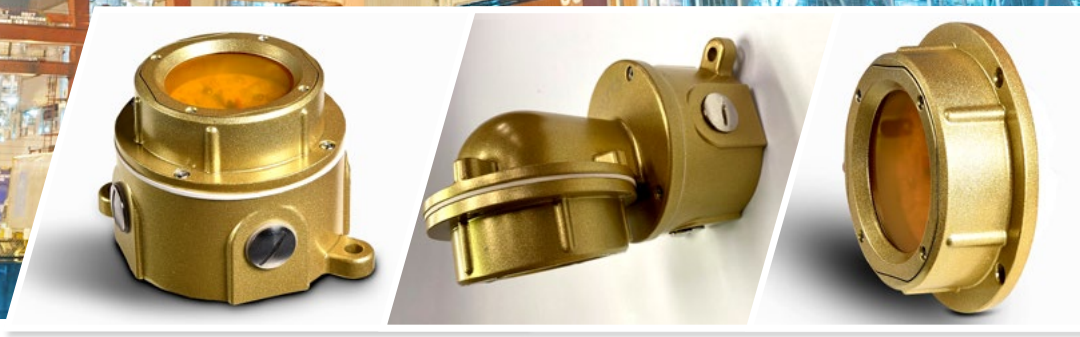

Las imágenes son meramente ilustrativas, algunas de las características técnicas y accesorios pueden variar sin previo aviso.

MARINE

Octubre 2020

Por información adicional, por favor contáctenos en
www.teslights.com - info@teslights.com

Intertek
*pendiente

Descripción del Producto

Estas lámparas LED de grado marítimo a prueba de vapor y agua están diseñadas para entornos hostiles en lugares húmedos o secos. Disponibles para montaje en pared y/o montaje en techo.

Con un indice de protección IP66 cuentan con una caja de conexiones incorporada con cuatro agujeros ciegos para colocar un conducto de 3/4". Gracias a su excelente ajuste, no hay lente de vidrio o protector que vibre, se suelte o se rompa. El artefacto LED de 15W proyecta un haz de luz de 90 grados con luz cálida de 4000K que emite hasta 1500 lúmenes.

La intensidad de luz es comparable a una bombilla incandescente de 150 vatios. Funciona con 100-277 VCA. Las aplicaciones típicas incluyen iluminación de pórticos y pasillos para botes de trabajo, buques cisterna y de carga, plataformas petrolíferas en alta mar y costeras, almacenes, plantas de procesamiento de alimentos, lavanderías comerciales, refrigeradores / congeladores, túneles y más.

Principales Características

- **5 años de garantía de fábrica**
- **Proceso de fabricación modular**
- **Resistente a golpes, impactos y vibraciones.**
- **Fácil instalación**
- **Indice de protección IP66**
- **Resistente al agua salada**
- **Opción de lentes transparentes, opaco y ambar**

Especificaciones del Producto

Paquete LED:	SMD 3030
Consumo de energía:	10, 12W & 15W
Voltaje:	100~277V AC 50/60Hz
Eficiencia:	Hasta 100 lm/W
THD:	<15%
P.F.:	>0.98
CRI:	>70
Dimerizable:	No
Material:	Aluminio
Ángulo de dispersión:	60°, 90°
IP rating:	IP66
Fire rating:	UL94V0
Temperatura de trabajo:	-40°C~50°C

Por información adicional, por favor contáctenos en
www.teslights.com - info@teslights.com

Medidas del Producto

JJWS
Opción para montaje en pared

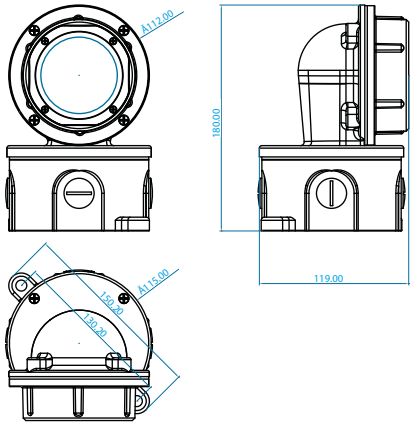

JJCS
Opción para montaje en techo

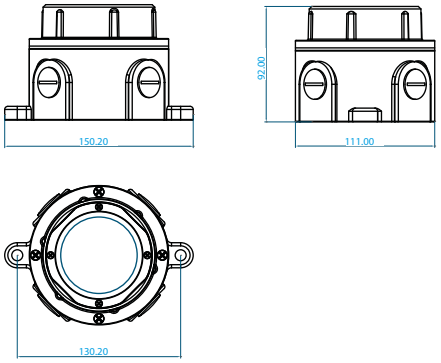

JJTS
Opción para retrofit



Guía de Pedido

JJCS12M100C30

Tipo	Estructura		Dimerizable / No dimerizable		Watts		Driver/Voltaje		Eficiencia		Cubierta		CCT	
JJ	CS		S		12		M		100		C		30	
JJ	**CS**	Montaje techo	**S**	No dimerizable	**10**	10W	**M**	Interno	**100**	100 lm/W	**F**	Opaca	**30**	3000K
	WS	Montaje pared			**12**	12W		100-277V			**C**	Transaprente	**40**	4000K
	TS	Opción retrofit			**15**	15W		50/60Hz			**Y**	Amarillo	**50**	5000K

Vatios y amperios equivalentes a 120 V

Modelo	Amperes
15W Jelly Jar	0.125A

Por información adicional, por favor contáctenos en
www.teslights.com - info@teslights.com

Teslights Marine Lighting

World Headquarters
4000 Montgomery Dr.
Suite L3,
Santa Rosa, CA 95403, USA
Tel.:+1 707 536 5467
www.teslights.com - info@teslights.com